


SICAR / TOOLGINI

SICAR C400

Σύνθετο 5 Εργασιών

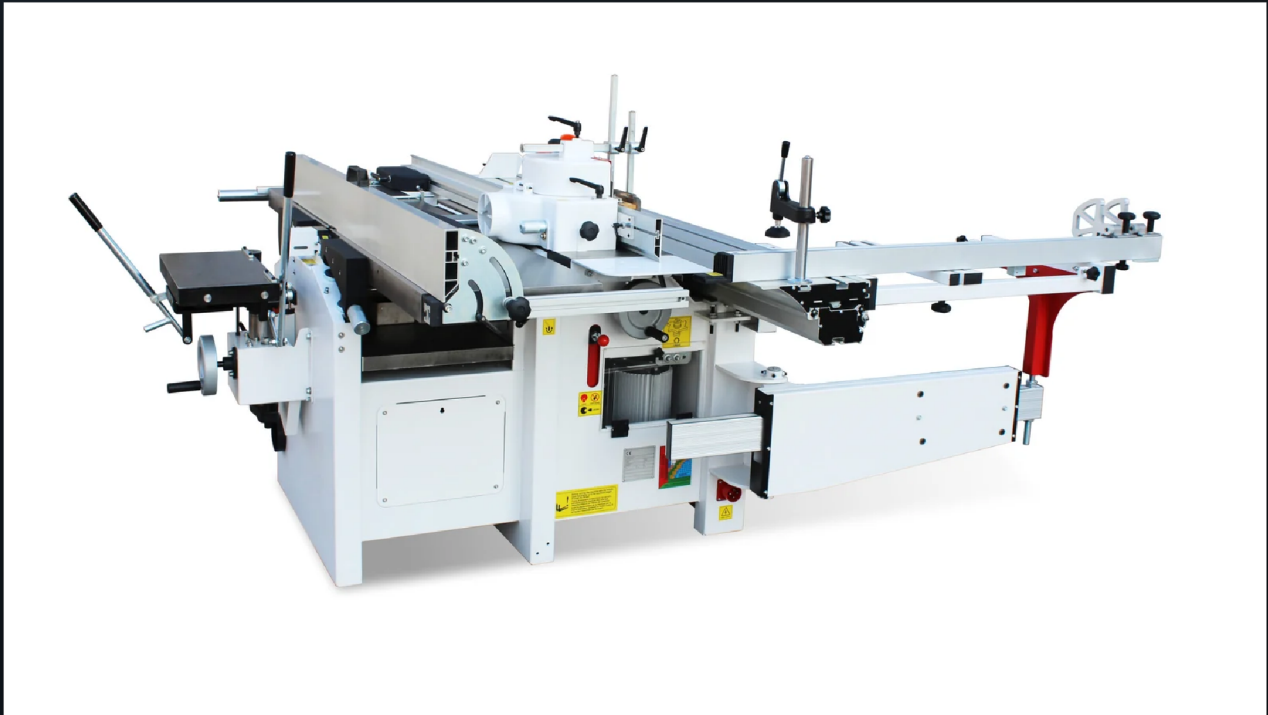

Πραγματική φωτογραφία του μοντέλου. Ο πρόσθετος εξοπλισμός καθορίζεται στην επιλεγμένη σύνθεση.

Το C400 είναι το μεγαλύτερο σύνθετο της SICAR. Γωνιάστρα, σβούρα, πλάνη, ξεχονδριστήρας και μορσοτρύπανο σε ένα σώμα από στραντζαριστή λαμαρίνα, με χυτοσίδηρα τραπέζια και τρία αυτόφρενα μοτέρ.

Πλάνη 400 mm · πάχος 4–220 mm

Δίσκος Ø300 mm με πρόκοψη

Βαγόνι 2.200 / 2.600 / 2.800 mm

Πλάνη 400 mm και βαγόνι έως 2,8 μέτρα, σε ένα σώμα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Γωνιάστρα

Κύριος δίσκος / οπή	Ø300 / Ø30 mm
Πρόκοψη / οπή	Ø90 / Ø22 mm
Στροφές δίσκου / πρόκοψης	4.500 / 7.000 rpm
Ύψος κοπής 90° / 45°	95 / 75 mm
Κλίση δίσκου	0–45°
Πλάτος παράλληλης κοπής	730 mm
Τραπέζι	326 × 1.112 mm
Βαγόνι	2.200 × 315 mm βασικό · 2.600 / 2.800 mm προαιρετικά

Σβούρα

Άξονας	Ø30 / 35 / 50 mm (επιλογή στην παραγγελία)
Μήκος άξονα	105 mm
Κατακόρυφη διαδρομή άξονα	115 mm
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου	180 mm
Μέγιστο βάθος μόρσου	65 mm
Στροφές	2.000 / 3.100 / 4.400 / 7.000 rpm
Τραπέζι	290 × 1.112 mm

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά (συνέχεια).

Πλάνη

Τραπέζια	400 × 1.800 mm
Κεφαλή / μαχαίρια	Ø70 mm / 3 τεμ. · 400 × 25 × 3 mm
Στροφές κεφαλής	5.700 rpm
Μέγιστη αφαίρεση	4 mm

Ξεχονδριστήρας

Τραπέζι	400 × 760 mm
Πάχος κομματιού	4–220 mm
Αφαίρεση ανά πέρασμα	5,5 mm
Τροφοδοσία	7 m/min

Μορσοτρίπανο

Τραπέζι	500 × 250 mm
Διαδρομές (μήκος / πλάτος / ύψος)	205 / 95 / 90 mm
Τσοκ	Ø0–16 mm
Στροφές	5.700 rpm

Εγκατάσταση

Μοτέρ	3 αυτόφρενα · 3 × 3 kW (4 HP) τριφασικά ή 3 × 2,2 kW (3 HP) μονοφασικά
Παροχή	400 V τριφασική ή 220 V μονοφασική
Βάρος	680 kg (κατάλογος 2024) · επιβεβαιώνεται ανά σύνθεση

Οι τιμές αναφέρονται στη δηλωμένη σύνθεση του μοντέλου. Το τελικό βάρος, η ηλεκτρική παροχή και ο απαιτούμενος χώρος λειτουργίας ελέγχονται πριν από την παραγγελία. Οι διαστάσεις μηχανής δεν περιλαμβάνουν τον ελεύθερο χώρο τροφοδοσίας και χειρισμού.

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ


Όψεις και λειτουργίες.



Λεπτομέρεια εξοπλισμού και ρυθμίσεων του μοντέλου.



Λεπτομέρεια εξοπλισμού και ρυθμίσεων του μοντέλου.

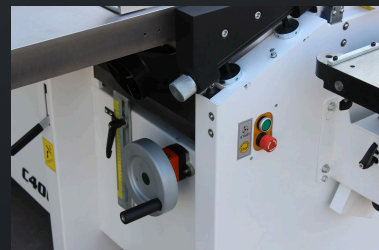

Λεπτομέρεια εξοπλισμού και ρυθμίσεων του μοντέλου.

Πλάνη 400 mm

Χυτοσίδηρα τραπέζια 400 × 1.800 mm και ξεχονδριστήρας 400 × 760 mm.

Δίσκος Ø300 mm

Πρόκοψη Ø90 mm, ύψος κοπής 95 / 75 mm, παράλληλη κοπή έως 730 mm.

Τρία μήκη βαγονιού

2.200, 2.600 ή 2.800 mm, με ξεχωριστή τιμή για κάθε έκδοση.

3 kW ή 4 kW

Τρία αυτόφρενα μοτέρ, τριφασικά 3 kW ή μονοφασικά 2,2 kW· αναβάθμιση σε 4 kW.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο μπορεί να παρουσιάζουν πρόσθετο εξοπλισμό. Η τελική σύνθεση περιγράφεται στη γραπτή προσφορά.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η σωστή σύνθεση για σένα.

Βαγόνι 2.200 mm

5 εργασίες με μορσοτρύπανο · Πρόκοψη Ø90 mm

Βαγόνι 2.600 mm

5 εργασίες με μορσοτρύπανο · Πρόκοψη Ø90 mm

Βαγόνι 2.800 mm

5 εργασίες με μορσοτρύπανο · Πρόκοψη Ø90 mm

Βασικός εξοπλισμός

- C400 με το επιλεγμένο βαγόνι
- Δίσκος με μονάδα πρόκοψης
- Παράλληλος οδηγός σε στρογγυλή μπάρα
- Σβούρα με άξονα της επιλογής σου (βασικός Ø35 mm)
- Πλάνη-ξεχονδριστήρας με κεφαλή Ø70 mm και 3 μαχαίρια
- Μορσοτρύπανο με τσοκ Wescott

Προαιρετικός εξοπλισμός

- Τριφασικά μοτέρ 4 kW (5,5 HP)
- Ελικοειδής κοπτική κεφαλή 400 mm
- Κοπτική κεφαλή Tersa 400 mm
- Προφυλακτήρας για καμπύλες στη σβούρα
- Προφυλακτήρας για μόρσα στη σβούρα
- Προέκταση εξόδου σβούρας 220 × 285 mm
- Επαγγελματικός γωνιακός οδηγός
- Προωθητήρας σβούρας 220 V
- Βραχίονας προωθητήρα
- Ρόδες μετακίνησης
- Σετ 6 τρυπανιών μορσοτρύπανου
- Σετ 3 μαχαριών πλάνης 400 × 25 × 3
- Σετ 7 κεφαλών σβούρας
- Σετ 13 κεφαλών σβούρας
- Σετ 27 κεφαλών σβούρας
- Στήριγμα πάνελ στο βαγόνι
- Στήριγμα πάνελ στον δικτυωτό βραχίονα

Ο προαιρετικός εξοπλισμός επιλέγεται και τιμολογείται χωριστά. Οι διαθέσιμες εκδόσεις δεν υποδηλώνουν επιβεβαιωμένο stock.

TOOLGINI · WoodMachine LP

693 694 6070 · WhatsApp

Woodmachinelp@gmail.com

Αρχιπελάγους 35, Πετρούπολη 13231

Μοντέλο, εκδόσεις και τιμές ↗

Βίντεο λειτουργίας ↗

Το έντυπο παρουσιάζει τη σειρά του μοντέλου. Η δεσμευτική σύνθεση και οι όροι παράδοσης ορίζονται στη γραπτή προσφορά.