



WOODMACHINE LP



ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΚΑΜΠΥΛΗ

TOOLGINI PORTABLE EDGE BANDER SERIES

ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ & ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ & ΕΥΘΕΙΕΣ

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ABS, PVC & ΚΑΠΛΑΜΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η φορητή μηχανή συγκόλλησης περιθωρίων Toolgini αποτελεί την απόλυτη λύση για επαγγελματίες που αναζητούν ευελιξία χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Σχεδιασμένη για να εφαρμόζει κόλλα απευθείας στην ταινία και το υπόστρωμα, εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση σε ευθείες, καμπύλες και ακανόνιστες επιφάνειες, καθιστώντας την ιδανική για επιτόπιες εργασίες και πολύπλοκα σχήματα επίπλων. Με τον συμπαγή σχεδιασμό και τα προηγμένα ψηφιακά χειριστήρια, προσφέρει στον χειριστή πλήρη έλεγχο της ταχύτητας και της θερμοκρασίας για άψογα αποτελέσματα σε υλικά όπως PVC, ABS και ξύλινο καπλαμά.

TYPICAL APPLICATIONS

Κατασκευή καμπύλων γραφείων

Συγκόλληση περιθωρίων σε στρογγυλά τραπέζια

Επιτόπιες επισκευές ξυλουργικών εργασιών

Επεξεργασία μεγάλων πάνελ

Ντουλάπια και κουζίνες custom σχεδιασμού



Machine Groups

- Δυνατότητα εργασίας σε σταθερή βάση ή στο χέρι
- Οικονομική λύση για custom σχήματα χωρίς CNC
- Γρήγορη προθέρμανση για άμεση παραγωγικότητα
- Ρυθμιζόμενο πάχος ταινίας για πολλαπλές εφαρμογές

COMPONENT ANALYSIS

Technical breakdown of key components.



Εύκολη εφαρμογή για ίσιες ακμές



Τέλειο αποτέλεσμα

Για ίσιες ακμές



5. Ρύθμιση πάχους τεμαχίου εργασίας έως 1.6 ίντσες



6. Συγκόλληση με χειρολαβή. Κρατήστε το μηχάνημα στο χέρι για μεγάλες επιφάνειες.



Για καμπύλες ακμές



Για στρογγυλες ακμές

ΕΥΕΛΙΞΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΕΩΜΕΤΡΊΑΣ




7. Κατάλληλο για ακμές ABS, PVC και καπλαμά.



8. Κοπή ακμών.

9. Αυτό ήταν. Τέλεια αποτελέσματα.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΡΎΘΜΙΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

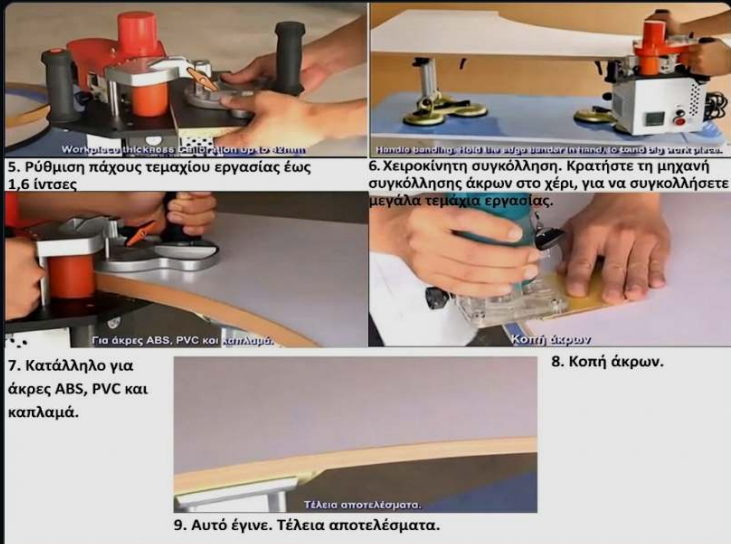

5. Ρύθμιση πάχους τεμαχίου εργασίας έως 1,6 ίντσες

6. Χειροκίνητη συγκόλληση. Κρατήστε τη μηχανή συγκόλλησης άκρων στο χέρι, για να συγκολλήσετε μεγάλα τεμάχια εργασίας.



7. Κατάλληλο για άκρες ABS, PVC και καπλαμά.

8. Κοπή άκρων.



9. Αυτό έγινε. Τέλεια αποτελέσματα.

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΥΛΙΚΏΝ & ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ

ΞΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ISO 9001

CE Certified

TECHNICAL FEATURE

ΑΠΌΔΟΣΗ

Τύπος Κόλλας

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Πάχος Ταινίας

Πλάτος Ταινίας (Ύψος)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

Έλεγχος Θερμοκρασίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ

Τύπος Μηχανήματος

SPECIFICATION

Θερμόκολλα (Hot Melt)

0.3mm - 3mm

10mm - 45mm (έως 1.6 ίντσες)

Ψηφιακός (Digital Display)

Φορητό / Χειρός (Handheld)



Options & Accessories

Standard configuration only. No extra options listed.



MAINTENANCE GUIDELINES

.Συνιστάται ο έλεγχος και η λίπανση των κινούμενων μερών (αλυσίδα προώθησης) ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ο καθαρισμός των κυλίνδρων πίεσης από τυχόν υπολείμματα κόλλας μετά από κάθε χρήση.



SAFETY INFORMATION

Προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (έως 180-200°C). Απαιτείται η χρήση προστατευτικών γαντιών για την αποφυγή εγκαυμάτων από το δοχείο κόλλας ή το ακροφύσιο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα κατά τη συντήρηση και λειτουργεί σε καλά αεριζόμενο χώρο.



WOODMACHINE LP

Delivering advanced industrial solutions with precision engineering and next-generation technology.

CONTACT US



6936946070



woodmachinelp@gmail.com



www.woodmachine.gr